




Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Merkmale/Optionen

- EnOcean®-Funktechnologie
- 4-kanalig: potenzialfreie Relaisausgänge
- 4 Wechsler, max. 6 A

Maßzeichnung

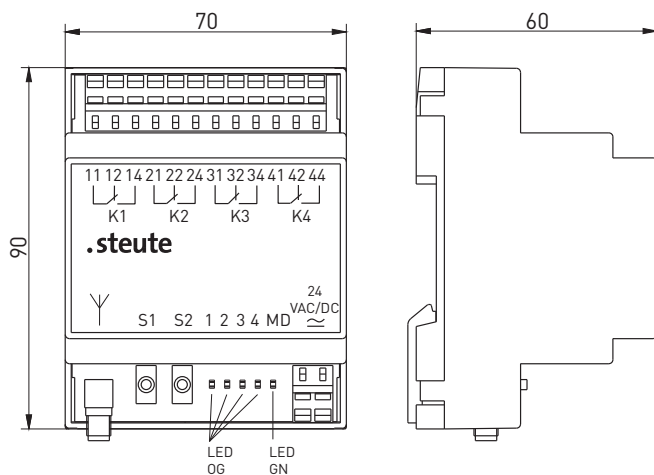

Technische Daten

Vorschriften

EN 60947-5-1; EN 61000-6-2;
EN 61000-6-3; EN 60068-2-6;
EN 60068-2-27; EN 301 489-1;
EN 301 489-3; EN 300 220-2;
EN 300 220-3

Kanalanzahl

4

Befestigung

Schnellbefestigung für
Normschiene

Anschlussart

Klemmen mit CAGE CLAMP WAGO
Serie 236: 0,08 ... 2,5 mm² / AWG
28-12, AWG 12: THHN, THWN,
Abisolierlänge 5 ... 6 mm / 0.22 in
IP 20 nach IEC/EN 60529

Schutzart

Eingänge

4 Funkkanäle, max. 10 Sender pro
Kanal

Ausgänge

4 Wechslerkontakte (Relais)

Bemessungsbetriebs-

strom I_e

24 VDC: max. 0,1 A;

24 VAC: max. 0,25 A

Bemessungsbetriebs-

spannung U_e

24 VAC/DC -15 % ... +10 %

I_e/U_e der Ausgangskontakte

6 A/250 VAC; 2 A/24 VDC

Gebrauchskategorie

AC-15; DC-13

U_i

250 VAC

U_{imp}

2,5 kV

Frequenz

868,3 MHz

Meldungen

grüne LED: Betriebsspannung,
orange LED: Schaltzustands-

signalisierung

ca. 9000 Telegramme mit
Wiederholungen/h

Schaltfrequenz

2 nach DIN VDE 0110

Verschmutzungsgrad

0 °C ... +55 °C

Umgebungstemperatur

-25 °C ... +85 °C

Lager- und

Transporttemperatur

Externe Antenne

für optimale Reichweite immer
erforderlich
Induktive Verbraucher (Schütze,
Relais etc.) sind durch eine
geeignete Beschaltung zu
entstören.

Zulassungen



Gewicht

170 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Bestelldaten

RF Rx EN868-4W



Typ
RF Rx EN868-4W 24 VAC/DC

Mat.-Nr.
1185835

Zubehör

R 101 EN868



Typ
R 101 EN868

Mat.-Nr.
1182110

Funk-Feldstärkemessgerät EPM 300 EN868Typ



Feldstärkemessgerät EPM 300 EN868

Mat.-Nr.
1187180



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Zubehör

Netzteil 24 V DC



Typ
Netzteil 24V DC

Mat.-Nr.
1188751

RF Magnet-Antenne 868 MHz



Typ
RF Magnet-Antenne EN868 2,5 m

Mat.-Nr.
1186143

RF SMA Antenneneinbaubuchse



Typ
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m

Mat.-Nr.
1185712



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Zubehör

RF Magnet-Antenne 868 MHz mit
TNC-Stecker



Typ
RF Magnet-Antenne 868MHz 5db TNC-Stecker IP 65

Mat.-Nr.
1275629

RF SMA Antenneneinbaubuchse mit
TNC-Stecker



Typ
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m TNC-Stecker IP 65

Mat.-Nr.
1275627

RF SMA Antennenverlängerung



Typ
RF SMA Antennenverlängerung 3 m

Mat.-Nr.
1186734



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Zubehör

RF Sperrtopf-Antenne 868MHz



Typ
RF Sperrtopf-Antenne 868MHz

Mat.-Nr.
1187161

RF SMA N Antennenverlängerung für
Sperrtopf-Antenne



Typ
RF SMA N Antennenverlängerung 5 m
RF SMA N Antennenverlängerung 10 m

Mat.-Nr.
1187162
1187254

Wandhalterung für Sperrtopf-Antenne



Typ
Wandhalterung für Sperrtopf-Antenne

Mat.-Nr.
1187183