Multifunktionsgriff
TGM-300-W GR 2Ö x-R
Mat.-Nr.: 1317128

Produktmerkmale

- Aluminiumgriff, silber matt eloxiert
- Hohe Lebensdauer
- Ausführung für linksseitigen Türanschlag
- Not-Halt-Taster nach EN 60947-5-5: zweikanalig ⊖
- Grüne und rote LED
- Freigabetaster: einpoliger Wechsler
- Mit Stecker M12 x 1, 12-polig
- Manschetten (blau, rot, grün) sind im Lieferumfang enthalten

Maßzeichnung

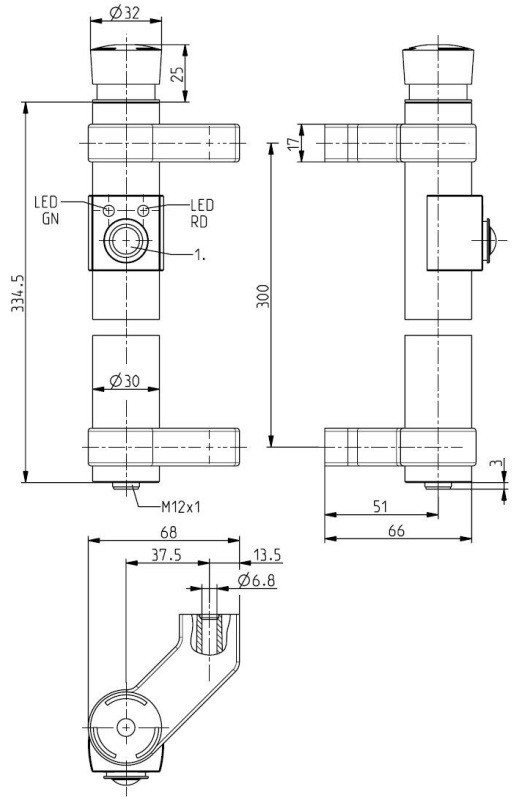

Technische Daten

Angewandte Normen
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5

Gehäuse
Aluminium, eloxiert, silber matt

Schutzart
IP67 (IEC/EN 60529)

B_{10d} (10 % Nennlast)
100 000

T_M
max. 20 Jahre

Anschlussart
Steckanschluss M12 x 1, 12-polig

Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_e/U_e
0,5 A/24 VDC; LEDs: 10 mA/24 VDC

Bemessungsisolationsspannung U_i
30 VDC

Verschmutzungsgrad
3

Mech. Lebensdauer
> 50 000 Schaltspiele

Umgebungstemperatur
–25 °C ⋯ +55 °C

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-controltec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland
+49 5731 745-0
controltec@steute.com

Multifunktionsgriff
TGM-300-W GR 2Ö x-R
Mat.-Nr.: 1317128

Schaltbild Not-Halt-Taster

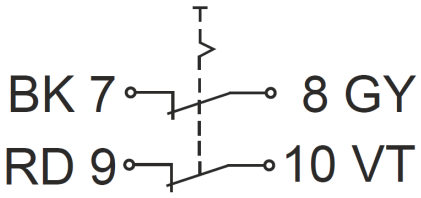

Schaltbild Leuchtdioden



Schaltbild Freigabetaster

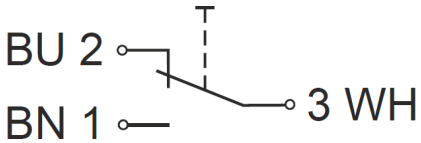

Stecker

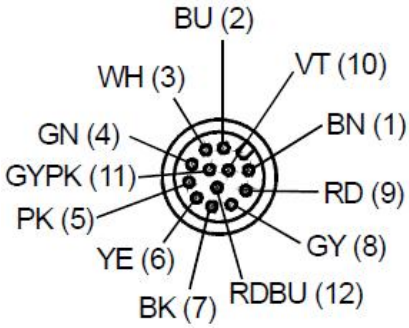

Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite)
Stecker M12 x 1, 12-polig

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.