Schlaffseilschalter
ES 41 DB/90° 1Ö/1S - 70 mm
Mat.-Nr.: 1046330 (alte Mat.-Nr.: 41021903)

Produktmerkmale

- Metallgehäuse
- Schleichschaltung: 2 Kontakte
- Betätigungsrolle: 70 mm lang

Maßzeichnung

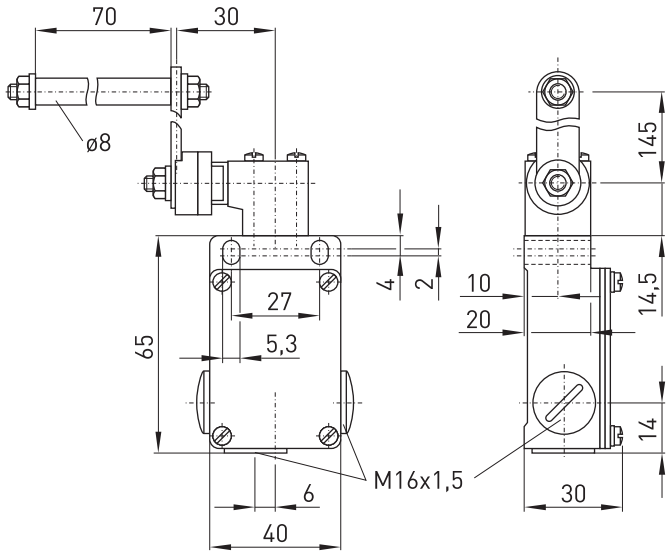

Technische Daten

Angewandte Normen
EN 60947-5-1

Gehäuse
Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Deckel
Stahl, pulverbeschichtet

Schutzart
IP65 (IEC/EN 60529)

Kontaktmaterial
Silber

Schaltelemente
1 Öffner/1 Schließer, Form Zb

Schaltsystem
Schleichschaltung

Anschlussart
Schraubanschlussklemmen

Anschlussquerschnitt
max. 2,5 mm² (einschl. Aderendhülsen)

Leitungseinführung
3 x M16 x 1,5

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}
4 kV

Bemessungsisolationsspannung U_i
400 V

Konventioneller thermischer Strom I_{the}
6 A

Gebrauchskategorie
AC-15

Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_e/U_e
6 A/400 VAC

Kurzschlussschutz
6 A gG/gN-Sicherung

Umgebungstemperatur
–20 °C ⋯ +80 °C

Mech. Lebensdauer
> 1 Million Schaltspiele

Schalthäufigkeit
max. 1800/h

Zulassungen

Gewicht
270 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Schlaffseilschalter
ES 41 DB/90° 1Ö/1S - 70 mm
Mat.-Nr.: 1046330 (alte Mat.-Nr.: 41021903)

Schaltbild



Schaltwegdiagramm

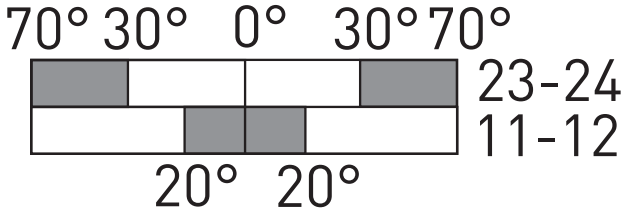

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-controltec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland
+49 5731 745-0
controltec@steute.com