




Zubehör für Funkempfänger und -repeater RF-Einbauantenne SMA G-ST 3 m - NET Material-Nr.: 1479733

Merkmale/Optionen:

- RF-Einbauantenne mit geradem SMA-Anschlussstecker

Maßzeichnung

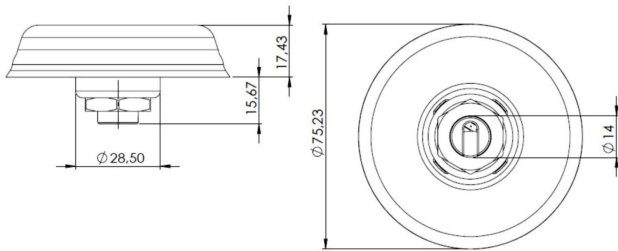

- Geeignet für SW868 und SW922


Technische Daten

Deckel	ABS, schwarz
Dichtung	TPE
Schutzart	IP 67 nach IEC/EN 60529
Anschlussart	Anschlussleitung
Kabel	RG174
Leitungslänge	3 m
Stecker	SMA
Abmessungen	77,4 x 15,9 mm (Abmessung nach Montage)
Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Frequenzbereich	824 - 960 MHz 1,8 GHz / 1,9 GHz 2,1 GHz / 2,4 GHz
Impedanz	50 Ω
Polarisation	linear
Verstärkung	2,2 dBi
VSWR	<2.6:1
Hinweis	Der Antennengewinn hängt von der Größe der Metallplatte ab. Die Angabe des Stehwellenverhältnisses bezieht sich auf eine Messung mit 2,5 m RG174 auf einer Metallplatte der Größe 50x50 cm.
Gewicht	140 g



Zubehör für Funkempfänger und -repeater
RF-Einbauantenne SMA G-ST 3 m - NET
Material-Nr.: 1479733

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



- A = Optimale Montage
- B = Mögliche Montage
- C = Ungeeignete Montage